

SCHEDA TECNICA SOCCORRITORE ELETTRICO BE3000 750W

ATTENZIONE: QUANDO ATTIVATE L'INTERRUTTORE QUADRIPOLE, AVETE CORRENTE ELETTRICA ALLA PRESA DEL CAVO DI USCITA.

IL SOCCORRITORE GENERA CORRENTE DALLE BATTERIE INTERNE. DA USARE ESCLUSIVAMENTE SEGUENDO LE RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA.

ATTIVARE L'INTERRUTTORE QUADRIPOLE SOLO DOPO AVERE COMPLETATO LA INSTALLAZIONE A PARETE.

II BE3000 VIENE TRASPORTATO PARZIALMENTE CARICO (vedi manuale istruzione).

Se l'imballo con cui avete ricevuto il Be3000 è visibilmente deteriorato, umido o sudicio, respingere la spedizione. Se avete accettato la spedizione, ANCHE SE DANNEGGIATA, prego contattare il 335 70 77 148 e non aprire l'imballo.

Il Be3000-750W ha le seguenti caratteristiche:

Potenza di uscita continua massima pompa sommersa 750W a 230V.

Interruttore di protezione frontale: magnetotermico da 10A.

Pacco batterie costituito da 64 batterie al LITIO tipo 26650 da 5000mAh.

Connessione batterie: ad innesto rapido e/o connessione faston isolati

Energia totale immagazzinabile nominale: 1300Wh .

Energia totale immagazzinata per ridurre i rischi di trasporto: 650Wh.

Protezione batterie: individuale con modulo BMS.

Protezione addizionale di emergenza pacchi batterie: 4 fusibili interni da 6A.

Grado di protezione IP42 con la porta frontale chiusa.

Piastra di rinforzo in metacrilato 8mm per protezione trasporto e montaggio a parete.

Armadio policarbonato per fissaggio a parete da 36 moduli verticale con 6 fori.

Peso nominale: 15 Kg. Peso per il trasporto (con imballo di fabbrica): 18Kg

Temperatura massima ammessa 50 gradi centigradi, 85% umidità relativa.

Dimensioni totali armadio: 45cm (base) X 50cm (altezza) X 18cm (profondità).

Dimensioni imballo trasporto 60cm (lunghezza) X 52cm (larghezza) X 45cm (altezza).


Etichettatura conforme alle direttive ADR UN3480.

Doppio imballo di sicurezza (cartone a 4 strati)

Spedizione su pallet in plastica BASE 60X40

Peso totale per trasporto con imballo di fabbrica 18Kg

FORMA COSTRUTTIVA E DIMA FISSAGGIO

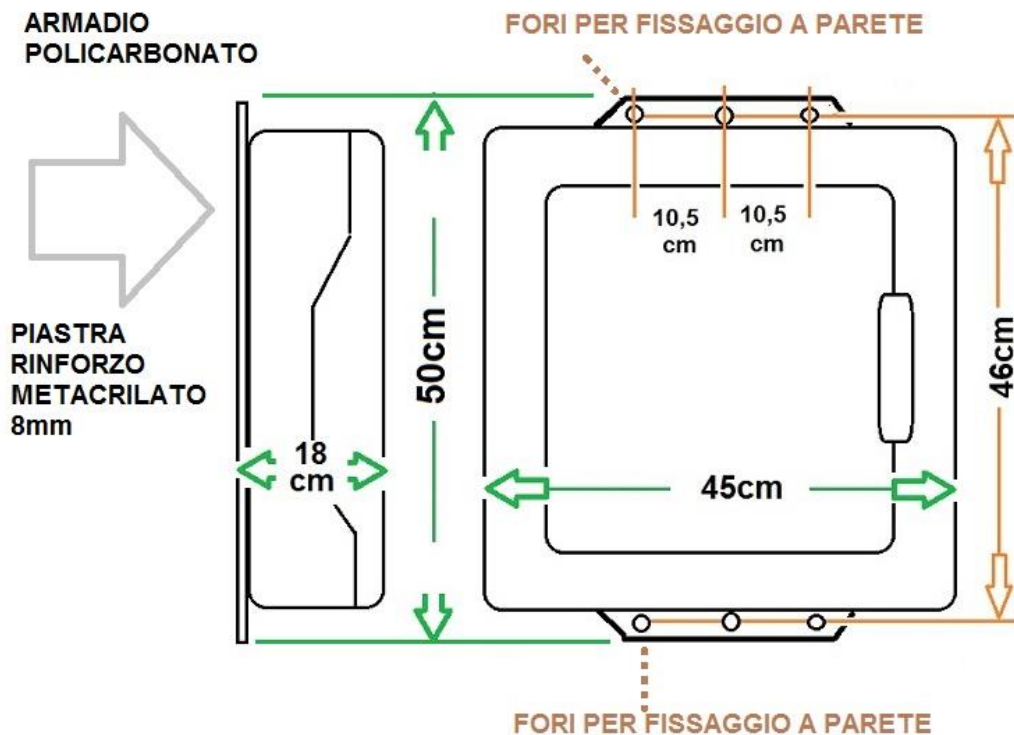

IMBALLO TIPICO PER IL BE3000-750W 60cm (L)x52cm (l)x45cm (h)



BERNINI DESIGN SRL VIA SAN ROMANO CASETTO 26A 46035 OSTIGLIA TEL 335 70 77 148

<https://quadri-automatici.com/soccorritore-antiallagamento/>